

**UNGER®**

Quality Tools for Smart Cleaning



**ALS JE HOOG WILT GAAN, HEB JE EEN STERKE GRIP NODIG:  
De nieuwe OptiLoc-telescopische stelen**

**NIEUW**



Quality Tools for Smart Cleaning



## VEILIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU

**UNGER** telescopische stelen zijn bij de professionele glasreiniging altijd al de ideale uitrusting om probleemloos vanaf de grond te werken.


De 2- of 3-delige telescopische stelen van aluminium, die in 12 verschillende lengtes beschikbaar zijn, maken het reinigen van ramen en glasoppervlakken mogelijk tot op een hoogte van max. 10 m.

Voor nog meer bedienings- en handlingscomfort heeft **UNGER** de OptiLoc telescopische stelen nu verder geoptimaliseerd. Dankzij de nieuwe thermoplastische 2 componenten schroefdoppen overtuigt de generatie van de OptiLoc telescopische stelen met talrijke voordelen:

- **2K grepen: verbeterde greepveiligheid ook met natte handen**
- **Ergonomischer werken door nieuw design van de greep**
- **Veilige stand bij het neerzetten**
- **Gewicht en stijfheid perfect uitgebalanceerd**
- **Hoogste kwaliteit - „Made in Germany“**
- **Optimale compatibiliteit met alle UNGER glasreinigingswerktuigen**

**„De nieuwe OptiLoc-steel is echt geweldig om vast te houden en mee te werken.“**

Jeremia Franke, al meer dan 5 jaar gepassioneerd glasreiniger

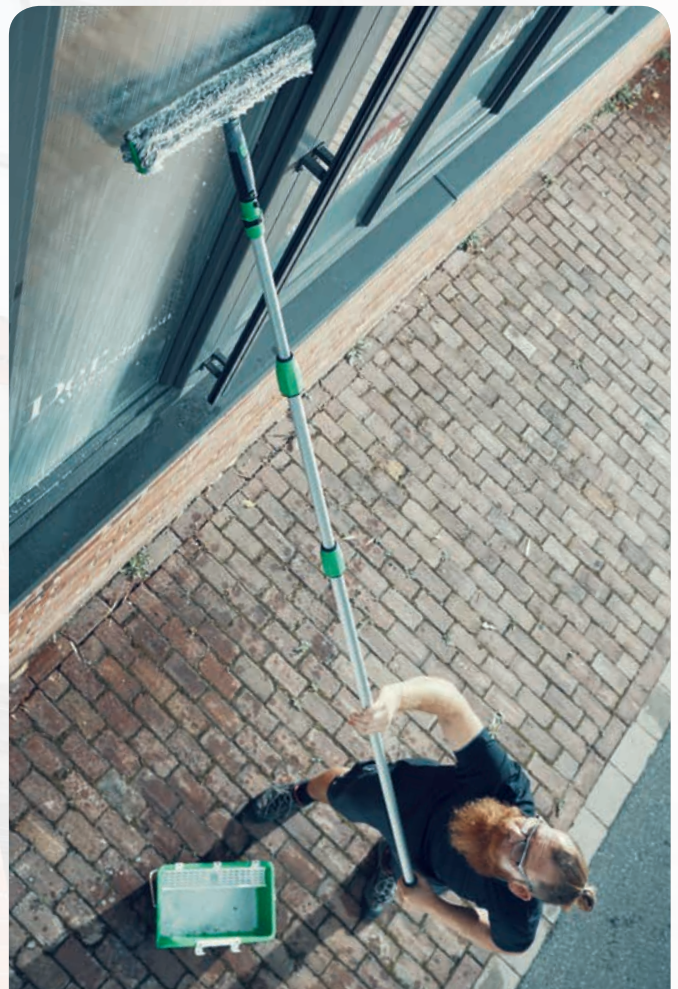

**NIEUW**

## NIEUW DESIGN VAN DE GREEP

- Betere haptische eigenschappen door 2k-oppervlak
- Ergonomische en veilige grip ook in natte omgeving

## ERGOTEC® VEILIGHEIDSCONUS

- Compatibel met alle UNGER werktuigen.
- Verhindert het naar beneden vallen van de werktuigen
- Snelle en eenvoudige werktuigwissel

## ANTISLIP EINDKAP

- Veilige stand bij het neerzetten van de OptiLoc telescopische stelen
- Beschermt tegen beschadigingen

## 2 COMPONENTEN- SCHROEFDOPPEN

- Eenvoudiger openen en sluiten
- Betere grip ook met natte handen



## OPTI LOC STELT NORMEN



### Telescoopsteel, 2-delig, met veiligheidsconus

| Art.-Nr. | Afmeting | Netto gewicht in kg |
|----------|----------|---------------------|
| EZ120    | 1,25 m   | 0,36                |
| EZ250    | 2,50 m   | 0,62                |
| EZ300    | 3,00 m   | 0,70                |
| EZ400    | 4,00 m   | 0,92                |
| EZ500    | 5,00 m   | 1,08                |
| EZ600    | 6,00 m   | 1,30                |

### Telescoopsteel, 3-delig, met veiligheidsconus

| Art.-Nr. | Afmeting | Netto gewicht in kg |
|----------|----------|---------------------|
| ED180    | 1,85 m   | 0,71                |
| ED370    | 3,75 m   | 1,10                |
| ED450    | 4,50 m   | 1,30                |
| ED600    | 6,00 m   | 1,60                |
| ED750    | 7,50 m   | 1,82                |
| ED900    | 9,00 m   | 2,20                |

